

宁夏建养新材料科技有限公司

导视系统紧急采购项目采购公告

1. 采购条件

宁夏建养新材料科技有限公司导视系统紧急采购项目资金已落实，采购人为宁夏建养新材料科技有限公司，项目编号 NXJKS20260705，因工期紧急，采用紧急采购。已具备采购条件，现对该项目进行采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1 项目名称：宁夏建养新材料科技有限公司导视系统紧急采购项目

2.2 标段划分及控制价（含税）：

导视系统紧急采购项目 60 万元（含税）

2.3 项目地点：宁夏建养新材料科技有限公司。

2.4 计划工期：自合同签订之日起至 2026 年 07 月 25 日。

3. 供应商资格要求

3.1 供应商须具备独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国内依法注册，持有合法有效的营业执照；

3.2 供应商无不良行为记录，经查询无不良信用。供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（须提供网站查询页面截图并加盖公章，查询时间为截止时间 10 天内，页面中的处罚日期自供应商成立之日起作为起始时间）或提供“信用中国”网站下载的信用评价报告，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信行为记录名单的供应商禁止参与采购活动；

3.3 近三年内未被列入公司供应商黑名单；

3.4 近三年无违法记录或不良讨薪记录，无安全、质量责任事故；

3.5 本项目不接受联合体，不同单位名称但法定代表人为同一人或者存在股权、关联关系的供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时进入本项目同一标段进行报价。

4. 采购文件的获取和响应性文件的递交

4.1 响应文件递交截止时间 2026 年 7 月 14 日下午 16 时 30 分，采购人自 16 时 00 分起开始接受响应文件，开标时间如有变动，以采购人变更公告为准。

4.2 开标地点：宁夏贺兰县暖泉工业园区宁夏建养新材料科技有限公司二楼会议室。

4.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应性文件，采购人不予受理。

5. 文件的获取

供应商自行下载。

6. 发布公告的媒介

本公告在宁夏交通科学研究所有限公司招标（采购）服务平台（<http://www.kyscg.com>）上发布。

7. 联系方式

采 购 人：宁夏建养新材料科技有限公司

联 系 人：韦先生 15009576137

宁夏建养新材料科技有限公司

2026 年 07 月 13 日

报价文件格式

宁夏建养新材料科技有限公司
导视系统紧急采购项目

报 价 文 件

供应商：_____（盖单位章）

日 期：____年____月____日

一、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____


成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。



供应商：_____ (盖单位章)

____年____月____日

（二） 授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限自授权委托书签订之日起至合同签订之日止。

代理人无转委托权。

供应商：_____（盖单位章）


法定代表人：_____（签字）

法定代表人身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

委托代理人身份证号码：_____

_____年____月____日

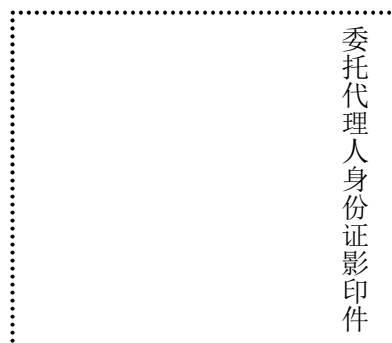

二、信用中国网站查询截图

附信用中国查询截图。

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（须提供网站查询页面截图并加盖公章，查询时间为截止时间 10 天内，页面中的处罚日期自供应商成立之日起作为起始时间）或 提供“信用中国”网站下载的信用评价报告。

三、资质证明文件

附营业执照。

四、承诺函

致： （采购人名称）

本公司在此郑重承诺：

1. 我方保证没有处于被责令停业，经营资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
2. 保证在最近三年内没有违法经营和严重违约及所经营的项目未发生重大项目质量、安全事故及法律法规规定的其他情形；
3. 我方保证所递交的报价文件中所有资料真实有效，如有虚假，我方自愿承担所有损失；
4. 我方承诺所提供产品与贵公司提供的图纸相似度满足要求，并且承诺如果有幸中标后提供的产品如果不能通过交工验收，一切损失由我方承担，并且如果产品无法通过交工验收，无条件同意甲方不予结算的决定。

如果在该项目采购过程中，有关单位发现并查实我公司存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管上级单位有无合法的处罚依据，我公司将无条件的放弃该项目的报价资格和权利并接受相应的处罚。

本承诺是我公司参与（项目名称）采购过程中的有效组成内容，对我公司在该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

供应商法定代表人或其委托代理人（签字）_____

供应商(盖章)：

承诺日期： 年 月 日

五、报价清单

序号	项目名称	项目特征	工作内容	规格	单位	工程量	含税综合单价（元）	含税总价（元）	备注
1	公司立牌	1、部位：厂区大门； 2、制作安装	开挖 1500mmx1200mmx1000mm 正方体土坑，坑底整平夯实；坑内现浇混凝土回填密实，同步安装定位预埋铁件/预埋螺栓，浇筑养护成型，整体焊接制作，焊接牢固、造型规整；成品经除锈、打磨处理，表面采用静电烤漆工艺，防腐防锈、漆面均匀耐久，满足工程外观及使用防腐要求，面层制作亚克力发光字，内置发光电源，质保壹年。需吊车配合作业。	5*1.2m	套	1			
2	停车场导视牌	1、部位：厂区内 部停车场入口； 2、制作安装	开挖 300mmx300mmx500mm*2 个正方体土坑，坑底整平夯实；坑内现浇混凝土回填密实，同步安装定位预埋铁件/预埋螺栓，浇筑养护成型，整体焊接制作，焊接牢固、造型规整；成品经除锈、打磨处理，表面采用静电烤漆工艺，防腐防锈、漆面均匀耐久，满足工程外观及使用防腐要求，面层制作不锈钢精工字。	0.7*3m	套	1			

3	厂区 导视 牌	1、部位： 厂区入口； 2、制作 安装	开挖 300mmx300mmx500mm*2 个正方体土坑，坑底整平夯实；坑内现浇混凝土回填密实，同步安装定位预埋铁件/预埋螺栓，浇筑养护成型，整体焊接制作，焊接牢固、造型规整；成品经除锈、打磨处理，表面采用静电烤漆工艺，防腐防锈、漆面均匀耐久，满足工程外观及使用防腐要求，面层制作不锈钢精工字。	0.7*3m	套	2			
4	厂区 平面图	1、部位： 厂区入口； 2、制作 安装	开挖 300mmx300mmx500mm*2 个正方体土坑，坑底整平夯实；坑内现浇混凝土回填密实，同步安装定位预埋铁件/预埋螺栓，浇筑养护成型，整体焊接制作，焊接牢固、造型规整；成品经除锈、打磨处理，表面采用静电烤漆工艺，防腐防锈、漆面均匀耐久，满足工程外观及使用防腐要求，面层制作不锈钢精工字。	2.8*2.3	套	1			
5	进、 出口 车间 门头	1、部位： 车间门头上方； 2、制作 安装	16.4*2.4m*2 套，1.5mm 厚镀锌板喷漆，内置 50*50*2mm 厚镀锌钢架，缝隙处打结构胶处理，面层 1.5cm 厚 PVC 雕刻字，英文字母 1.5cm 厚 PVC 雕刻字	16.4*2.4m*2 套	m ²	78.72			

6	车间吊牌	1、部位： 车间上方吊牌； 2、制作 安装	11*2m*4 个，双面，刀刮布内置 40*40*2mm 厚镀锌钢架，需高空作业车配合施工。	11*2m*4 个	m ²	176			
7	车间分区牌	1、部位： 车间分区立牌； 2、制作 安装	2.4*2.4m*6 个，双面，1.5mm 厚镀锌板喷漆，内置 40*40*2mm 厚镀锌钢架，面层 1.5cm 厚 PVC 雕刻字，双面内容一样，英文字母 1.5cm 厚 PVC 雕刻字，需高空作业车配合施工。	2.4*2.4m*6 个	m ²	69.12			
8	车间安全生产公示栏	1、部位： 车间； 2、制作 安装	2.7*2.4m*3 个，2mm 镀锌板激光切割，折弯，焊接，内置钢架，精工打磨，环氧底漆两遍，面漆两遍，螺栓固定至地面。	2.7*2.4m*3 个	套	3			
9	沥青储罐标识	1、部位： 厂区； 2、现场 施工	2.6*3.5*2 个，铁质罐体，汽车漆或丙烯喷涂，需高空作业车配合施工。	2.6*3.5*2 个	m ²	18.2			

10	办公楼发光字	1、部位：厂区办公楼前沿； 2、制作安装	10.2*0.68m，亚克力面板不锈钢围边发光字，防水灯珠，防水电源，国标 2.5 平方电线，主电线采用国标 4 平方，背 25mm*25mm*1.5mm 厚不锈钢钢架焊接打磨成型，固定位置做好防水	10.2*0.68m	m ²	6.94			
11	综合楼标识	1、部位：厂区综合楼体； 2、制作安装	3.6*3.6m*2 面，真石漆外墙，涂刷绿色外墙真石漆或丙烯，需高空作业车配合施工。	3.6*3.6m*2 块	m ²	26			
12	新材料车间外墙标识	1、部位：厂区新材料车间楼体； 2、制作安装	3.6*3.6m*2 面，2.0mm 厚铝单板喷漆，100*100*3mm 厚镀锌钢管焊接外框架，内置 50*50*2mm 厚镀锌钢架，铝单板拼接处配合结构胶填充，螺丝固定至钢架，面层 1.5cm 厚 PVC 雕刻字，需高空作业车配合施工。	3.6*3.6m*2 块	m ²	26			
13	固废资源利用车间外墙标识	1、部位：厂区固废车间楼体； 2、制作安装	4.8*4.8m*2 面，2.0mm 厚铝单板喷漆，100*100*3mm 厚镀锌钢管焊接外框架，内置 50*50*2mm 厚镀锌钢架，铝单板拼接处配合结构胶填充，螺丝固定至钢架，面层 1.5cm 厚 PVC 雕刻字，需高空作业车配合施工。	4.8*4.8 米 *2 块	m ²	46.08			
14	配电	1、部位：	2.4*2.4m*2 块，2.0mm 厚铝单板，氟碳喷氟，	2.4*2.4m*2	m ²	11.52			

	室外 墙标 识	厂区配 电室楼 体; 2、制作 安装	100*100*3mm 厚镀锌钢管焊接外框架, 内置 50*50*2mm 厚镀锌钢架, 铝单板拼接处配合 结构胶填充, 螺丝固定至钢架, 面层 1.5cm 厚 PVC 雕刻字, 需高空作业车配合施工。	块					
15	厂区 楼顶 大字	1、部位: 厂区楼 顶; 2、制作 安装	4*4m*15 个字, 2.0mm 厚铝板冲孔字, 烤漆, 防水灯珠, 防水电源, 国标 2.5 平方电线, 主电线采用国标 4 平方, 背 50*50*2mm 厚镀 锌钢架焊接打磨成型, 固定位置做好防水, 需吊车配合作业。	4*4m*15 个	m ²	240			
16	矿石 磨粉 车间 外墙 标识	1、部位: 厂区矿 石粉车 间楼体; 2、制作 安装	4.8*4.8m*2 面, 2.0mm 厚铝单板喷漆, 100*100*3mm 厚镀锌钢管焊接外框架, 内置 50*50*2mm 厚镀锌钢架, 铝单板拼接处配合 结构胶填充, 螺丝固定至钢架, 面层 1.5cm 厚 PVC 雕刻字, 需高空作业车配合施工。	宽 3.6*高 3*2 块	m ²	26			
17	办公 室标 识牌	1、部位: 厂区办 公室车 间门牌; 2、制作 安装	15*40cm, 2mm 厚镀锌板折弯焊接烤漆, 文 字内容丝印, 配合结构胶、热熔胶安装。	15*40cm	个	40			
18	楼层 指引 牌	1、部位: 厂区办 公室卫	15*40cm, 2mm 厚镀锌板折弯焊接烤漆, 文 字内容丝印, 配合结构胶、热熔胶安装。	15*40cm	个	9			

		生间门牌； 2、制作 安装							
19	设计 费	效果图+施工图		/	项	1			
		含税合计（元）		大写：					

备注：1、以上数量为预估数量，以实际完成数量结算，结算金额=实际完成数量*含税单价 。